





# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-BDS-A001.V01 – Bramac Kft.

- Referenciaszám: **1001**
- Terméktípus: **Beton tetőcserepek (T) és idomcserepek (F)**
  - Termék megnevezése: **Bramac Tegalit Protegon és minden beton idomcserép**
  - Termék rendeltetése: **Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához**
  - Gyártó: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstrasse 9.  
3380 Pöchlarn, Österreich  
Cégjegyzékszám: ICO: 90799d**
  - Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló szerinti rendszer: **3. rendszer**
  - Harmonizált termék szabvány: **MSZ-EN 490**
  - Tanúsító hely (égési viselkedés): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK  
Tanúsítvány regisztrációs száma: 1576**
  - A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

## Műszaki adatok:


Anyag:	<b>nagy szilárdságú, anyagában színezett beton</b>		
Felület:	<b>sima, Protegon felületű</b>		
Méret:	<b>330 × 420 mm</b>		
Tömeg:	<b>5.2 kg/db</b>	 	
Terhelés (önsúly) DIN 1055:	<b>0,60 kN/m<sup>2</sup> - 10 db/m<sup>2</sup> esetén (Léctávolság 33.3-34.0 cm) 0,65 kN/m<sup>2</sup> - 10 db/m<sup>2</sup> esetén (Léctávolság 31.2-33.2 cm)</b>		
Fedési szélesség:	<b>33.0 cm</b>		
Léctávolság:	<b>31.2 – 34.0 cm</b>		
Hajlásszög tartomány:	<b>7° - 12°</b>		
Átfedés:	<b>8.0 – 10.8 cm</b>		
Szükséglet:	<b>9.80 – 10.68 db/m<sup>2</sup></b>		
Színek:	<b>sötétbarna, platina, antracit, gránit, ébenfekete</b>		
<b>A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tetőfedés):</b>			
<b>Alapvető tulajdonság</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Harmonizált műszaki specifikáció</b>	
Mechanikai szilárdság (teherbíróképesség):	<b>&lt; 220 daN</b>	<b>MSZ EN 490:2011</b>	
Külső tűzzel szembeni viselkedés:	<b>B<sub>tető</sub> vizsgálat nélkül</b>		
Tűzveszélyesség:	<b>A2 – s1, d0</b>		
Vízzároság:	<b>20 óra</b>		
Méreteltérés:	<b>követelménynek megfelel</b>		
Tartósság: (Fagyás - olvadás)	<b>500 ciklus</b>		
Veszélyes anyagok kibocsátása:	<b>nem deklarálnak</b>		




A nyilatkozat szerinti teljesítmény (homlokzatburkolat):		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség:	A2 – s1, d0	MSZ EN 490:2011
Vízzáróság:	20 óra	
Tartósság: (Fagyás - olvadás)	500 ciklus	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	nem deklarálnak	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. táblázatban megadott teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:


Kelt: Pöchlarn, 2013. július 1.

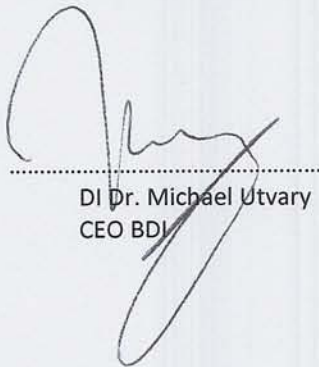

Dr. Michael Utvary  
CEO BDI



Ing. Josef Fink  
Regional Industrial Director



Miheller Gábor  
ügyvezető



BRAMAC Kft.   
8200 Veszprém, Házgyári út 1